


Referenz

Container Cranes

Spreadertrommeln

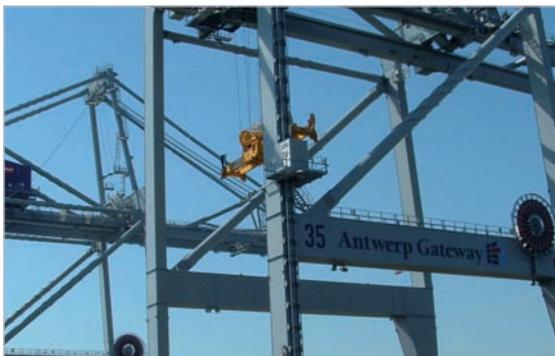

Anlagenbeschreibung

Energiezuführung zum Spreader an 6 Containerkränen

Betreiber

P&O Antwerpen (Belgien)

Kunde

TES – Oosterhout (NL)

Umgebungsbedingungen

Hafen / Seeklima

Produkt

Spreadertrommel Sprinter

Wickellänge

59 m

Geschwindigkeit

150 m/min

Beschleunigung

0,42 m/s²

Leitung

Cordaflex 30x2,5 mm² (20 kN)

Besonderes

Antrieb mit Frequenzregelung

Realisiert

Februar 2005 [Conductix-Wampfler BENELUX] (NL)